



**Bernardello
Luigi**

MEHRSCIFFIGES GEWÄCHSHAUS MODELL TR

BREITE 8 Mt.

Firstrohr Ø 60 mm Stärke 2 mm

Traufe aus Aluminium
Stärke 2 mm ; Breite 29 cm

Seitlicher Pfosten:

- bei Bogenabstand 2/2,5 Mt
Pfosten 100x60 Stärke 2 mm
Mögliche Alternative
nach Bedarf

Zugstangen Ø 32 mm Stärke 1,5 mm

Eindeckung aus Doppelfolie mit
dem motorisierten Pumpwerk




**Bodenbefestigung durch
Schraubanker
ohne Betonfundament.**



Steuergerät für das selbstständiges
Öffnen und Schließen des Daches und
den Seiten nach Witterungseinflüsse



ODER



**Bodenbefestigung
mit
Betonfundament**

Maximale Höhe der Pfosten	4 Mt.
Firsthöhe	5,70 Mt.
Bogenabstand	2 Mt.


Mindesthöhe der Pfosten	3 Mt.
Firsthöhe	4,70 Mt.
Bogenabstand	2,5 Mt.



**Bernardello
Luigi**

MEHRSCIFFIGES GEWÄCHSHAUS MODELL TR

BREITE 9,6 ODER 10 Mt.



Verfügbar auch mit
Dachöffnungen Länge 2,3 Mt.

Firstrohr Ø 60 mm Stärke 2 mm

Bogen Ø 60 mm
Stärke 2 mm

Traufe aus verzinktem Blech
Stärke 2 mm ; Breite 36 cm




Zugstangen Ø 32 mm Stärke 1,5 mm

Seitlicher Pfosten:
- bei Bogenabstand 2/2,5 Mt
Pfosten 80x80 Stärke 2 mm
Mögliche Alternative
nach Bedarf



**Bodenbefestigung durch
Schraubanker
ohne Betonfundament.**

ODER




**Bodenbefestigung
mit
Betonfundament**

Eindeckung aus Doppelfolie mit
dem motorisiertem Pumpwerk



Steuergerät für das selbstständiges Öffnen und Schließen
des Daches und den Seiten nach Witterungseinflüsse

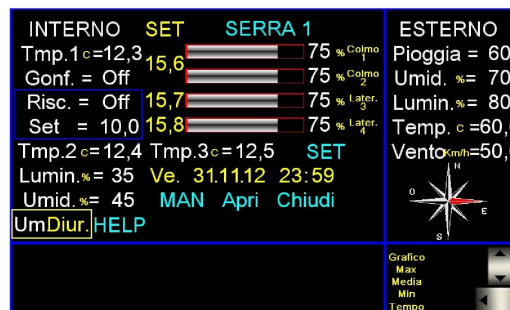

Maximale Höhe der Pfosten	5 Mt.
Firsthöhe	7,7 Mt.
Bogenabstand	2 Mt.

Mindesthöhe der Pfosten	3 Mt.
Firsthöhe	5,7 Mt.
Bogenabstand	2,5 Mt.

WWW.BERNARDELLOSERRE.COM



**Bernardello
Luigi**

MEHRSCIFFIGES GEWÄCHSHAUS MODELL TR

BREITE 12,00 oder 12,80 Mt

Firstrohr Ø 60 mm Stärke 2 mm

Traufe aus verzinktem Blech
Stärke 2 mm ; Breite 36 cm

Verfügbar auch mit
Dachöffnungen Länge 2,3 Mt.

Bogen Ø 60 mm
Stärke 2 mm

Zugstangen Ø 32 mm
Stärke 1,5 mm

Seitlicher Pfosten:


- bei Bogenabstand 2,5/5 Mt ↔ 100x100 mm

Mögliche Alternative nach Bedarf



**Bodenbefestigung durch
Schraubanker
ohne Betonfundament.**

ODER



**Bodenbefestigung
mit
Betonfundament**

Maximale Höhe der Pfosten	5 Mt.
Firsthöhe	7,5 Mt.
Bogenabstand	2,5 Mt.

Mindesthöhe der Pfosten	3 Mt.
Firsthöhe	5,5 Mt.
Bogenabstand	2,5 Mt.

Eindeckung aus Doppelfolie mit
dem motorisierten Pumpwerk



Steuergerät für das selbstständiges
Öffnen und Schließen des Daches und
den Seiten nach Witterungseinflüsse



WWW.BERNARDELLOSERRE.COM